

汎用スキャンツールの頂点、ジースキャン

# G-SCAN

G-SCAN Z Tab

エントリー

スタンダード

(旧カプラセット付き)




写真は合成画面です

VCI タイプ

画面サイズ：10.5 インチ

OS：Windows 10

有線（旧カプラ可）／無線 両方の通信が可能なモデルです。

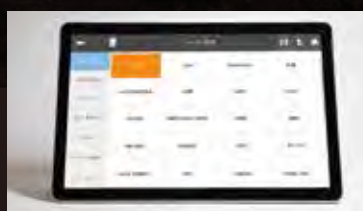

## 2021年秋頃発売予定!

オープン価格。画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



株式会社インターサポート

〒310-0803 茨城県水戸市城南1-6-39  
TEL 029-303-8021 (代) / FAX 029-303-8022  
<https://www.inter-support.co.jp/>

取扱店

**A K I B A**  
株式会社あきば商会

# 診断画面



【メーカー選択】豊富な対応メーカーから診断する車種のメーカーを選択します。頭文字で検索することでいち早く探せます。国産乗用車 9 メーカー、国産トラックバス 5 メーカー、輸入車 25 メーカーに対応。



【自己診断】車両の異常時や、チェックランプ点灯時の故障コードを読み取り、修理完了後の故障コードの消去を行う事ができます。ハイブリッド車などで採用されている詳細コードにも対応。



【アクティブテスト】ECU からアクチュエーターの駆動/停止を行うことで不具合箇所の絞り込みに役立ちます。

## プラン構成

### エントリー

本体、シガライタケーブル、AC/DCアダプター

### スタンダード

本体、シガライタケーブル、AC/DCアダプター  
バッテリーケーブル



ツールバッグ  
(保険付き)

旧カブラセット

#### 国産乗用車

トヨタ カブラ(角型)  
トヨタ カブラ(丸型)  
日産 カブラ  
ホンダ カブラ  
スバル カブラ  
マツダ カブラ  
三菱 カブラ

#### 国産トラック・バス

いすゞ カブラ  
日野 カブラ (12-5P)

#### 輸入乗用車

BENZ カブラ (14Pin)  
BMW カブラ  
AUDI/VW カブラ

## タブレット仕様

### ▼Windows Tablet 本体

OS	Windows 10 Pro
本体サイズ	245 x 175 x 8.3 mm
重量	最軽量 544 g (タイプ カバー含まず)
ストレージ	eMMC ドライブ: 64GB
ディスプレイ	10.5 インチ PixelSense™ ディスプレイ、解像度: 1920 x 1280 (220 PPI) 縦横比: 3:2、10 ポイント マルチタッチ
バッテリー	最大 10 時間
プロセッサ	インテル® Pentium® Gold Processor 4425Y
セキュリティ	エンタープライズ セキュリティ向け TPM 2.0 Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ Windows 拡張ハードウェア セキュリティ
メモリー	4GB
ワイヤレス	WiFi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth ワイヤレス 5.0 テクノロジー USB-C® x 1、3.5 mm ヘッドフォン ジャック
外部端子	Surface Connect 接続ポート x 1、Surface タイプ カバー ポート、 MicroSDXC カードリーダー、nano SIM トレイ  Windows Hello 顔認証カメラ (前面)
カメラ、ビデオ および オーディオ	5.0MP フロント カメラ (1080p HD ビデオ対応) 8.0MP オートフォーカス付きリア カメラ (1080p HD ビデオ対応) Dual far-field スタジオ マイク、Dolby® Audio™ Premium 搭載 2W ステレオ スピーカー
グラフィックス	インテル® UHD グラフィックス 615
センサー	光センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、磁力計、NFC



## ZVCI 仕様

### ▼ スペック

CPU	ARM 32-bit Cortex™-M4 / 180MHz
メモリー	Flash Memory 2MB / SRAM 256KB
電源動作範囲	8~32VDC
温度条件	作動時 ワイヤレス LAN モード: -10℃~50℃ USB モード: -10℃~55℃
	保管時 -20℃~80℃
湿度条件	作動時 非結露 @ 0℃~10℃
	保管時 非結露 @ -20℃~80℃
モード	車両診断 / 保存データ
消費電流	100mA @12V (typ)
ハウジング	PC + ABS
サイズ	90 x 130 x 31 mm
重量	190g



### ▼ インターフェイス

ワイヤプロトコル	USB 2.0 フルスピード (タイプ B)
ワイヤレスプロトコル	Bluetooth 2.1 + EDR (2.4GHz)
インジケータランプ	4 箇所 (前面)
入力装置	入力キー

### ▼ ZVCI (model Z Tab 車両通信規格)

CAN	CAN (高速、低速、シングルワイヤード)
K ライン/L ライン	ISO-9141, ISO-9141-CARB, KWP-2000
商用車	SAE-J1708/J1587, J1850 (VPWM, PWM)
データ / 制御線	Melco Pull-Down